

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az Örökdő Webáruház kamera rendszerét választotta!

Mint tapasztalt biztonságtechnikai szakember, szeretném segíteni Önt a rendszer telepítésében ezzel a részletes útmutatóval, hogy még azok számára is könnyen érthető és kivitelezhető legyen, akik még nem telepítettek megfigyelőrendszert.

A megrendelést követően webáruházunk precízen összeállítja a biztonsági rendszerét, amit az online felületünkön megrendelt. A szállításról a GLS gondoskodik, így az egész Magyarország területén biztonságosan eljut Önhöz.

Gondolja át mit szeretne megvédeni, mit szeretne látni és megfigyelni!

A rendszer kiválasztása előtt fontos átgondolni, hogy milyen területeket szeretne megvédeni, milyen helyeket szeretne látni és megfigyelni. Milyen látótávolságot szeretne elérni éjszaka, nulla megvilágítás mellett az infra ledék segítségével? Ezeket az adatokat megtalálja a kiválasztott biztonsági rendszer adatlapján.

Ha segítségre van szüksége, és szeretne szakemberrel beszélni hívja a 0620 379-2733 telefonszámot hétfőtől-péntekig 10-18 óráig.

Mi az a probléma, amit a kamera rendszerrel szeretnénk megoldani?

A kamera rendszerrel az a célunk, hogy illetéktelen személyeket tartsunk távol otthonunktól, irodánktól, nyaralónktól stb; vagy az ott történt eseményeket rögzítsük és ellenőrzésünk alatt tartsuk.

A megrendelés megelőzően figyelembe kell venni azt, hogy ha azonosításra alkalmas képet, felvételt szeretnénk rögzíteni, akkor a kamerák elhelyezése fontos szempontot képvisel. **A kamera javasolt telepítési magassága 3-3,5 méter!** Ez abban az esetben fontos, ha jól azonosítható képet szeretnénk a felvételen szereplő személyről, arcfelismerés, ruházat, tárgy stb. Ez a távolság 2 megapixeles felbontásnál 8-10 méter 5 megapixeles rendszerrel 10-15 méter között mozog. Látószög fix lencsénél 80-90 fok. Ezek a szempontok, amiket figyelembe kell venni a telepítést és megrendelést megelőzően.

A rögzítő és beltéri egység elhelyezése, telepítése az épületen belül!

A hibrid DVR rögzítő elhelyezését mindig jól, és számunkra praktikusán kell megválasztani, hogy az egyszerűen kezelhető, és mégis valamilyen szinten védve legyen az illetéktelenek elől. A kamerák vezetékai innen fognak kiindulni. Minden kamerához csak 1 vezetékot kell kihúzni, kiépíteni, ami majd biztosítja a kamerának a 12V-os tápellátását is, és a rögzítőnek a videojelet is. **Amennyiben tőlünk**

rendeli a rögzítőbe építhető HDD, merevlemez akkor azt szakszerűen beépítjük, és a rögzítőt beállítjuk. A beállításokat egyénileg is elvégezheti és finomhangolhatja a leírás alapján.

RÖGZÍTŐ LEÍRÁS:

https://orkodo.hu/shop_ordered/4402/pic/Provision_leiras.pdf

Kábelek kiválasztása és bekötése egyszerűen!


Alap rendszerünkben 10 méter előre szerelt kábel található, amin minden szükséges csatlakozó megtalálható. Választható méret felár ellenében 20 méter és 30 méter is lehet. Ezeket a kábeleket be kell húzni a rögzítőtől a kameraig, majd csak csatlakoztatni kell a rögzítőhöz és a kamerához - a vezeték más szerelést nem igényel.



Kameratáp és rögzítő összekapcsolása:



Kamera és kamerakábel csatlakoztatása:

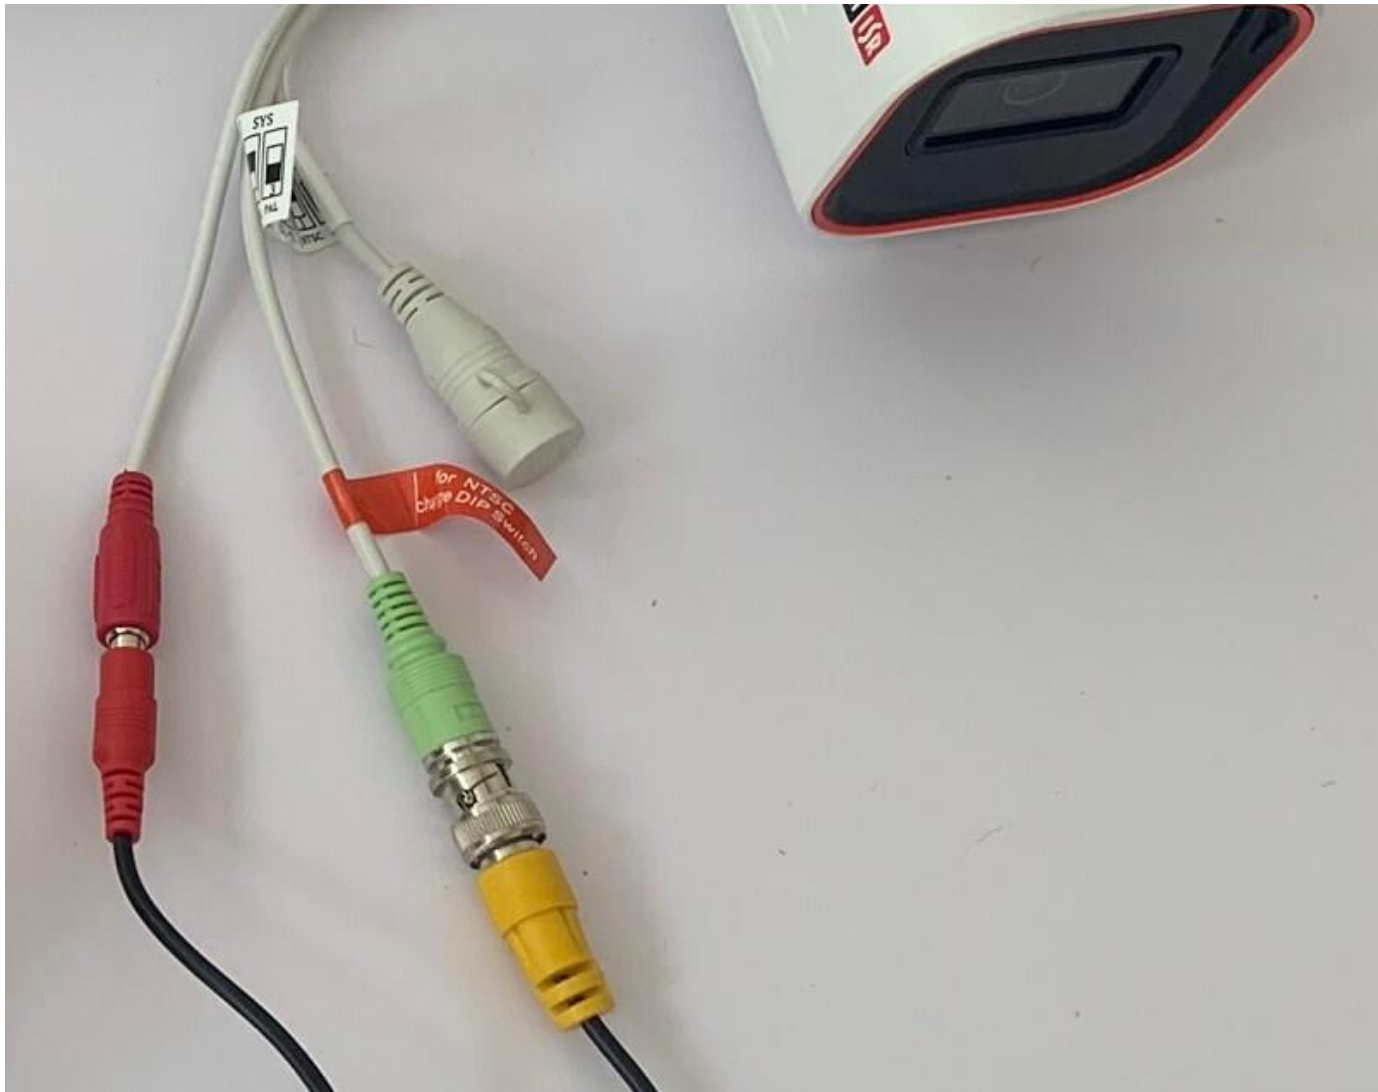

Amikor a kábelt magunknak szeretnénk szerelni!


A kábelt sajátkezűleg, egyszerűen és problémamentesen is megszerelhetjük. Miért dönthetünk emellett?

- Mert a kábelt már korábban beszereltük vagy beszerelték;
- Pontosan és méretarányosan akarom a kábeleket elhelyezni és kiépíteni;
- A telepítéskor nem szeretnék a csatlakozók miatt az átlagosnál is nagyobb lyukakat fúrni.

Ebben az esetben a rendszerhez kapott UTP kábelt, videobalunt, és tápcsatlakozókat fogjuk alkalmazni az alábbiak szerint:



Utp kábel bekötése:

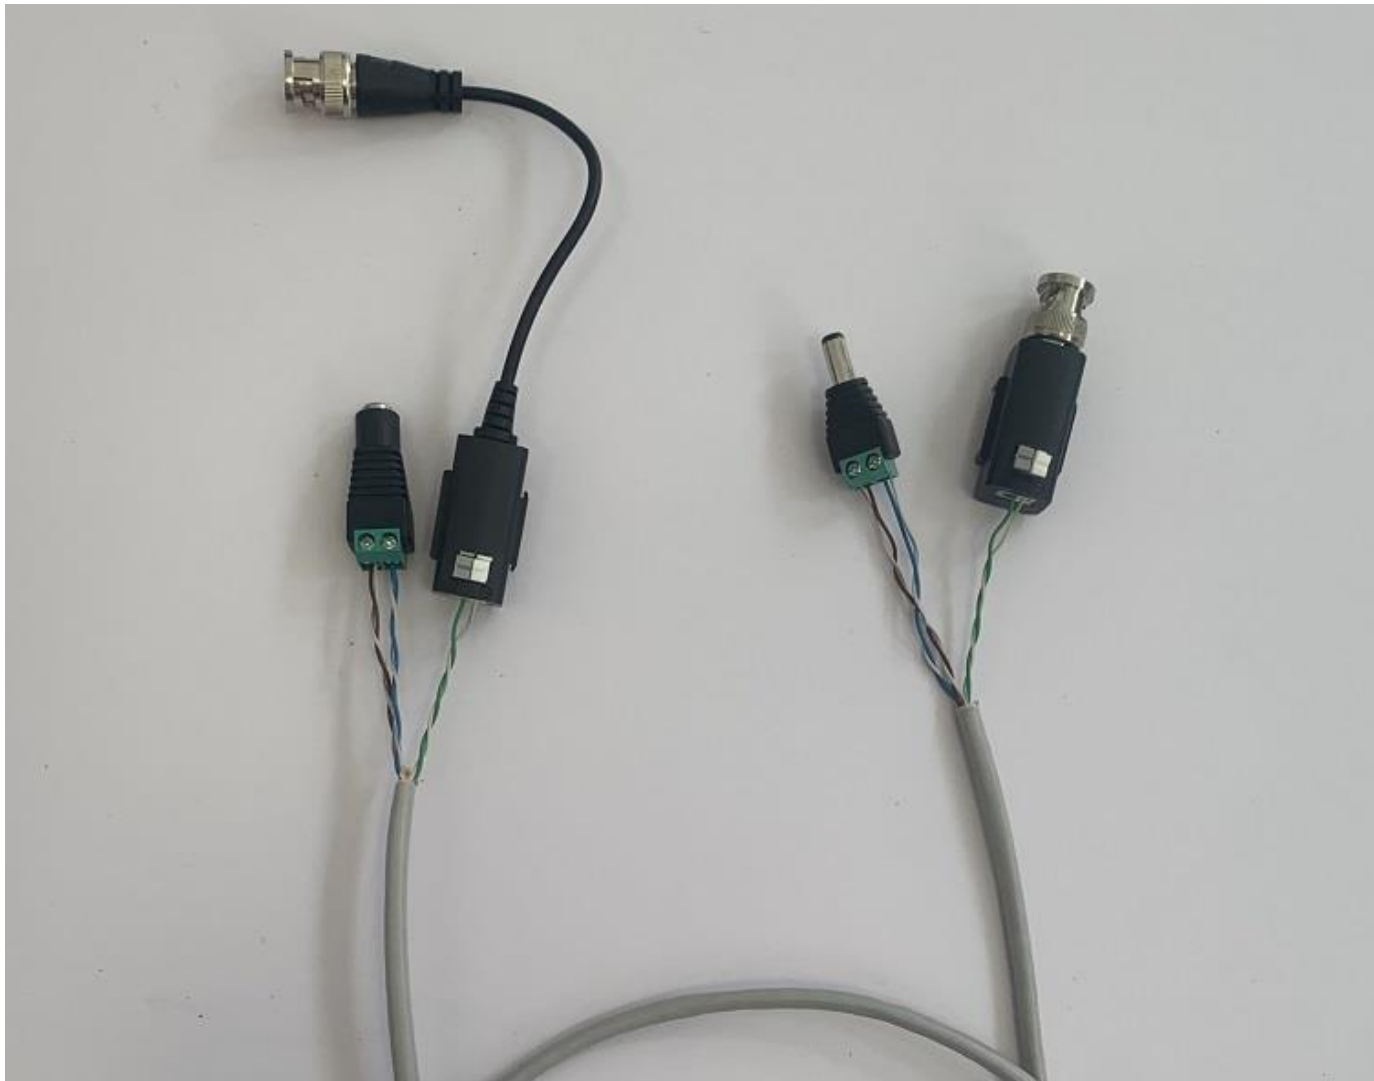

Ha segítségre van szüksége, és szeretne szakemberrel beszélni hívja a [0620 379-2733](tel:06203792733) telefonszámot hétfőtől-péntekig 10-18 óráig.

További jótanácsok a rendszer telepítéshez

A rendszer telepítése során fontos, hogy a kamerák látóterét ne korlátozza semmilyen akadály, mint például fák, oszlopok vagy épületek. A kamera látóterének tisztának és szabadnak kell lennie, hogy a lehető legtöbb területet lefedje.

A kamera rendszer telepítésekor figyelembe kell venni az időjárási körülményeket is. A kameráknak ellenállóknak kell lenniük az eső, hó, szél és más időjárási viszontagságok ellen. A kamerák vízállóságát az IP besorolás jelzi, ahol az első szám a por elleni, a második szám pedig a víz elleni védelmet jelöli.

A kamera rendszer telepítésekor fontos, hogy a kamerák és a rögzítő közötti távolság ne legyen túl nagy, hogy a jel minősége ne romoljon. A kábelek hosszának megfelelően válassza ki a kamerák helyét.

A rendszer telepítésekor érdemes figyelembe venni a jövőbeni bővítés lehetőségét is. Ha a jövőben több kamerát szeretne hozzáadni a rendszerhez, akkor a rögzítőnek rendelkeznie kell elegendő csatornával a bővítéshez.

Végül, de nem utolsósorban, a rendszer telepítésekor fontos, hogy a kamerák és a rögzítő biztonságos helyen legyenek, ahol illetéktelen személyek nem férhetnek hozzájuk. A kamerák és a rögzítő elhelyezésekor figyelembe kell venni a lopás- és vandalizmusvédelmet is.

Remélem, ezek az információk segítenek a rendszer telepítésében. Ha további kérdései vannak, vagy szakemberrel szeretne konzultálni, hívja a 0620 379-2733 telefonszámot hétfőtől-péntekig 10-18 óráig.