

ORNO

HÁZITELEFON KÉSZLET



ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

02/2020



STOP!

Zanim przystąpisz do montażu
koniecznie przeczytaj
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
Uszkodzenia wynikające z błędnego
podłączenia
**NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE
Z TYTUŁU GWARANCJI!**

BEVEZETÉS

Az eszköz telepítése és használata előtt, figyelmesen olvassa el a kezelési kézikönyvet. Ha a kézikönyv megértésével bármilyen problémája van, keresse fel a kereskedőt akitől az eszközt vette. A vásárló maga is telepítheti és üzembe helyezheti a berendezést amennyiben rendelkezik a megfelelő alap villanyszerelési ismeretekkel és a megfelelő szerszámokat használja. Ennek ellenére javasolt, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse.

A gyártó nem felelős semmilyen az eszköz helytelen telepítéséből fakadó kárért.

A vásárló által végzett javítás vagy módosítás a garancia elvesztését jelenti. Mivel a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a gyártó fenntartja a jogot a termék specifikáció módosítására vagy más tervezési megoldások bevezetésére, amelyek nem befolyásolják a termék teljesítményét vagy használhatóságát.

További információk az ORNO termékeiről a: www.orno.pl oldalon érhetők el. Az ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. nem felelős a jelen kézikönyvben foglaltak be nem tartásából fakadó következményekért. Az Orno-Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogot arra, hogy változtasson a utasításokon – az aktuális verziója a www.orno.pl oldalról tölthető le. Jelen kézikönyv fordításához/szó szerinti fordításához minden jog fenntartva.

1. Mielőtt bármibe belekezd, válassza le a tápellátást.
2. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba!
3. Ne használja az eszközt, ha a burkolata sérült!
4. Ne nyissa fel vagy javítsa a készüléket!
5. Ne használja a készüléket a rendeltetési céljától eltérően!


TULAJDONSÁGOK

Az OR-DOM-RL-913 házitelefont önálló családi házakban való telepítésre tervezték.

Az ajtó-telefon főbb jellemzői:

- közvetlen vagy felületszerelt (eső elleni védelemmel)
- kaputelefon beépített táppal és tápvezetékekkel, nem szükséges külön táp az elektromos zárhoz

FELÉPÍTÉS

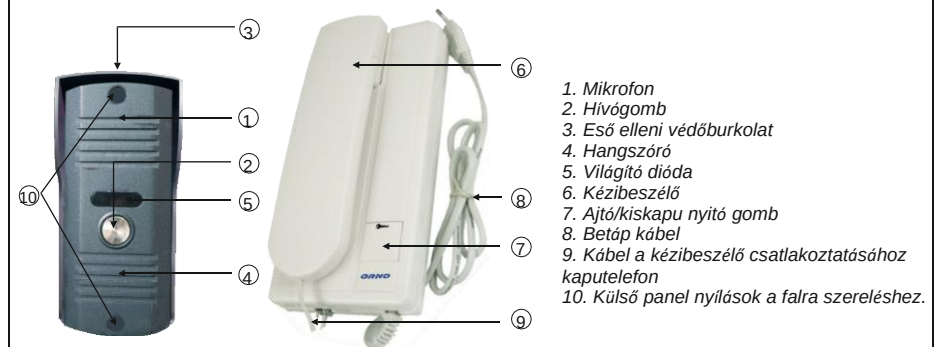

TELEPÍTÉS


A kényelmes eszközhasználatot a kültéri panel megfelelő elhelyezése biztosítja. A rögzítő lyukak kifúrását megelőzően, javasolt a tapasztalatok alapján kiválasztani a legjobb helyet az eszköz számára.

A külső panel alkalmas közvetlen vagy felületszerelt alkalmazáshoz, eső elleni védelemmel.

1. Távolítsa el a külső panelből a két gumidugót.
2. Közvetlen felszerelés esetén, helyezze a külső panelt a falon kivágott nyílásba, majd jelölje fel a két rögzítőcsap helyét a panelen.
3. Fúrjon két lyukat és helyezze be a rögzítőtüskéket.
4. Kösse be a 2 kábel vezetékét a panel és a kézibeszélő között, szabvány sorkapocs használatával.
5. Tegye ismét a panelt az előkészített falnyílásba, és rögzítse azt 2 csavarral.

**Ne végezzen semmilyen bekötést ha a készülék a 230V-os hálózatra van kötve!
Az utasítások be nem tartása a berendezés károsodását okozhatja!**

KAPCSOLÁSI RAJZ

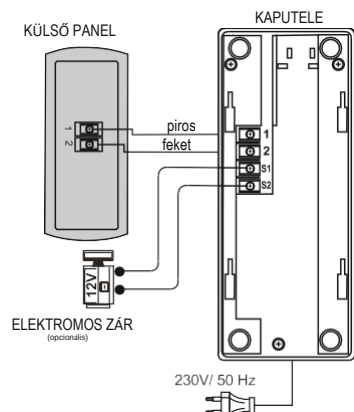

1. ábra Kapcsolási rajz

A vezetékezés tervezése közben vegye figyelembe a megfelelő kábel keresztmetszeteket: 30 m-ig – javasolt a 3 x 2 x 0,5 mm²-es földelt telefonkábel 30 m és 100 m között – javasolt a 3 x 2 x 0,8 mm²-es földelt telefonkábel

Az elektromos zárat 2x0,8 mm²-es kábel típussal kell kötni. Bármilyen 12 VDC-s max. 500 mA-os elektromos zár csatlakoztatható a készlethez. Számítógépes típusú csavart érpár használata nem javasolt.

A kábelek és az elektromos zár nem a készlet

MŰKÖDÉS

1. A külső egységen a hívógomb megnyomásával generálhat hangjelzést a kaputelefonon.
2. Vegye fel a kézibeszélőt és beszéljen és nyissa ki távolról a kiskaput a nyitó gomb megnyomásával a kaputelefonon.

MŰSZAKI	DATOK*
KÜLSŐ EGYSÉG PARAMÉTEREI	
Betáp feszültség	12 V egy belső modulból
Az elektromos zár kimeneti feszültség paramétere	12V DC
Anyag típus	alumínium
Telepítési mód	közvetlen vagy felületszerelt
Üzemi hőmérséklet	-25°C és +50°C között
Súly	0,15 kg
Külső méret: (Szé × Ma × Mé)	60 x 140 x 23 mm
A közvetlenül felszerelhető egység mérete (Szé × Ma × Mé)	45 x 117 x 15 mm
A BELTÉRI MODUL PARAMÉTEREI – KAPUTELEFON	
Betáp feszültség	230V~, 50Hz
Kommunikáció típus	DUPLEX
Gong jelzés	elektromosan generált
Üzemi hőmérséklet	0°C és +45°C között
Súly	0,38 kg
Külső méret	98 x 215 x 68 mm
KÁBEL TÍPUSA KÉSZLET ÖSSZETEVŐINEK BEKÖTÉSÉHEZ	
Kábel a külső egység kaputelefonnal való összekötéséhez	30 m-ig 2x0,5mm ² , 100 m-ig 2x0,8mm ²
Kábel típusa az elektromos zár kaputelefonnal való összekötéséhez	2x0,8mm ²

* A Gyártó fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítására.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa rendszeresen puha, enyhén nedves ronggyal, és tisztítószerszel.

Ne használjon oldószer, benzin vagy hasonló alapú tisztítószereket.

Minden háztartásban használnak elektromos és elektronikus berendezéseket, ezért potenciális lehetőség van az emberre veszélyes hulladék képződésre a veszélyes anyagok, keverékek és összetevők ilyen gépekben való jelenléte miatt. Másfelől viszont, a használt berendezés értékes forrása lehet az olyan értékes nyersanyagoknak, mint a vörösréz, az ón, az üveg, a vas, stb., amelyek újrahasznosíthatók.

Az eszközön, a csomagoláson vagy a kísérő dokumentumokon elhelyezett áthúzott kuka ikon azt jelenti, hogy a terméket tilos a kommunális szeméttel együtt kidobni. Ugyanakkor a címke azt jelzi, hogy a berendezést 2005 augusztus 13 után került piacra.

A felhasználó kötelessége az elhasznált berendezést a kijelölt hulladékgyűjtőbe szállítani megfelelő feldolgozásra. A használt elektromos berendezések gyűjtésének elérhető rendszeréről az üzlet információs pultjánál és a helyi/önkormányzati irodákon kaphat információt.

A használt berendezések megfelelő megsemmisítése megelőzi a természet és az emberi egészség károsítását.

