

Okostelefonos távoli elérés beállítása Hikvision rögzítőkön Hik-Connect alkalmazással

1.) Csatlakoztassuk a rögzítőt egy internet szolgáltatással rendelkező Router-hez egy hálózati UTP kábel (Patch) segítségével.

2.) Lépjünk be a Hálózati beállítások menüpontba: **Jobb click/Főmenü/Beállítások/Hálózat/**

menüpont: [Hálózat/Általános]

a.) Ellenőrizzük, hogy be van-e pipálva a **DHCP** szolgáltatás, amennyiben igen, akkor ebben a menüpontban nincsen további teendők. - Tegyük egy pipát a DHCP üres mezőjébe, majd kattintsunk alul a **[Köv.]** gombra a mentéshez.

A képen található IP címek csak példaként szolgálnak, ne másolja be ezeket a címek, mert Önnél nem valószínű, hogy működni fog.

Általános		Platform-hozzáférés	PPPOE	DDNS	NTP	E-mail
NIC típus	10M/100M önalkalmazkodó					
DHCP	☒					
IPv4 cím	192.168.0.61	IPv6 cím 1				
IPv4 alháló m...	255.255.255.0	IPv6 cím 2				
IPv4 átjáró	192.168.0.1	IPv6 alapért. a				
MAC cím	f8:4d:fc:ff:ff:65					
MTU (Byte)	1500					
Enable DNS DHCP	☒					
Első DNS szerver	84.2.46.1					
Másodl. DNS szerver	84.2.44.1					


b.) A felső menüből válasszuk a Platform-hozzáférés menüpontot. Tegyük egy pipát az engedélyezés mezőjébe és a felugró „Service Terms” ablakban a **Verification Code** résznél (legfelső sor) adjunk meg egy 6 betűből álló karaktersorozatot, pl. qwerty. **(ez a beállítás a különböző firmware verziók miatt eltérhet.)** Pipáljuk be a „The Hik-Connect service....” előtt levő négyzetet, majd kattintsunk az **[OK]** gombra. A mentéshez kattintsuk a **[Köv.]** gombra.

Általános	Platform-hozzáférés	PPPOE	DDNS	NTP
Engedélyezés	☒			
Hozzáférés típusa	Hik-Connect			
Szerver címe	dev.eu.hik-connect.com			
Áramlástitkosítás engedélyezése	☒			
Ellenőrző kód	qwerty			
Státusz	Online			

c.) Lépünk ki ebből a menüből (1x jobb klikk), majd ismét lépünk vissza és ellenőrizzük, hogy a státusz **Offline**-ról, **Online**-ra változott-e.

Hogyha minden jól csináltunk, akkor a státusz rész **Online**-ra változik az eddig **Offline** állapotról, ez azt jelenti, hogy a rögzítünk feljelentkezett a Hikvision szerverére, mostantól lehet hozzáadni a Hik-Connect okostelefonos applikációhoz. Hogyha nem váltott online-ra a státusz, akkor az alábbiak jöhetnek szóba:

- mindent helyesen töltöttünk ki?
- van internet a router-ben?
- jó az UTP kábel, amit használunk?
- a router nem osztott ki a rögzítőnek IP címet.





Hajtsuk végre az „a” részben levő beállításokat. (ellenőrzés: Főmenü/ Hálózat/Általános – IPV4 cím résznél lenni-e kell egy IP címnek kiírva. pl. 192.168.0.61, hogyha nincsen itt IP cím, akkor próbálja újraindítani a rögzítőt és a routert, hogyha ezután sem, akkor a további teendőket itt nem lehet ismertetni, javasoljuk, hogy kérje egy hozzáértő segítségét a hibakereséssel és beállítással kapcsolatban.

3.) Okostelefonos beállítás

a.) Hik-Connect applikáció letöltése.

b.) Felhasználói fiók létrehozása (javaslat: email címet adjunk meg és ne telefonszámot), az adatok kitöltése után emailben kapunk egy 4 számjegyű kódot, amit kérni fog az applikáció a regisztráció véglegesítéséhez.

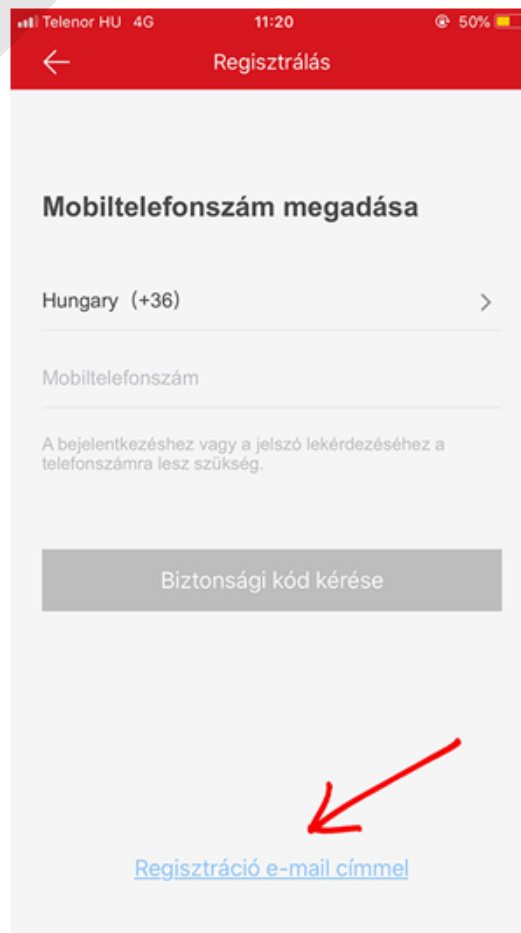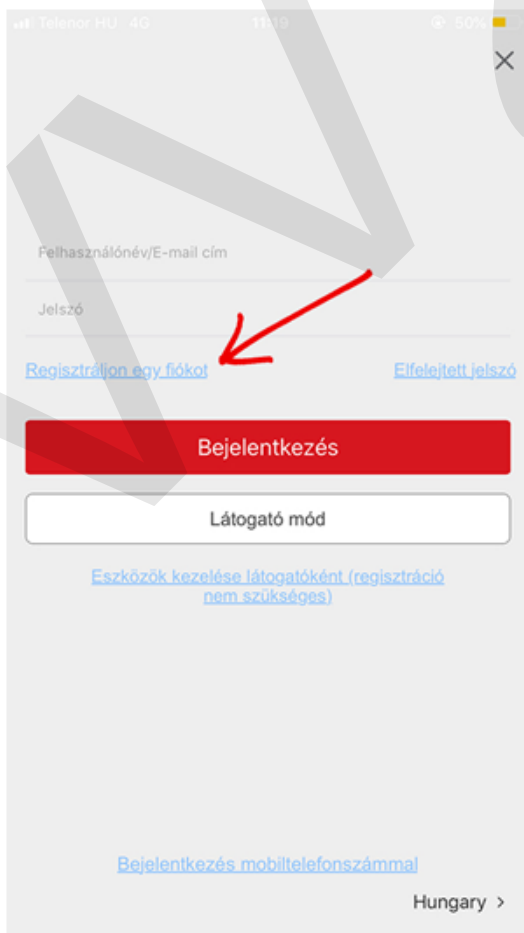

c.) Belépést követően kattintsunk az **„eszköz hozzáadása”** gombra. Az applikáció átvált fotó üzemmódba, ilyenkor mutassuk meg a telefonunk kamerájának a rögzítő Hálózat/Platform-hozzáadás menüpontban található **QR kódot**. Hogyha sikerült, akkor az applikáció felismeri a rögzítőt és felkínálja a „hozzáadás” lehetőséget. Hogyha ezt látjuk, akkor kattintsunk a hozzáadás gombra, majd a befejezésre. A továbbiakban elnevezhetjük a rögzítőnket, itt nem kötelező változtatni semmin, lépünk tovább. Hogyha minden jól csináltunk, akkor készen is vagyunk, láthatjuk kameráink képét.

Bizonyos esetben előfordul, hogy a hozzáadáskor kér egy ellenőrző kódot, az megegyezik a Platform-hozzáférés menüben megadott ellenőrző kóddal.

